



Flor decorativa Tektil

### DESCRIPCIÓN

Flor decorativa Tektil® realizada con material Echo Grip® es un panel aparente semirrígido creado a partir de PET 100 % reciclado.

### USO RECOMENDADO

Flor decorativa Tektil® agrega un valor estético a diversos espacios interiores. Sus diferentes presentaciones dan la opción de personalizar la apariencia para complementar la estética del espacio.



### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Panel aparente de PET, poliéster 100 %.
- Fabricado con material 100 % reciclado, con contenido mínimo de 90 % post-consumidor.
- No suelta fibras dañinas al ser humano.
- Variedad de diseños y presentaciones para adaptarse a cualquier proyecto.
- Debe ser instalado directamente a cualquier superficie.
- Ignífugo, no propaga la flama.
- Cumple las certificaciones de fuego y humo de la ASTM E84-16 como Clase A.

### ESPECIFICACIONES

- Material: Poliéster 100 %.
- Espesor: 4 mm.
- Peso: 633 gr/m<sup>2</sup>.
- Realiza el diseño a tu medida que combine con tu decoración
- Prueba de fuego y humo: Clase A (ASTM E84-16).
- Medio Ambiente: 100 % reciclable, 90 % de contenido reciclado post-consumidor (definición de ISO 14021) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.

#### Notas:

- Debido a las fibras naturales puede existir variación de color.
- Mantenga el empaque correctamente cerrado, en un lugar fresco y seco.

### ESPACIOS DE APLICACIÓN

Se coloca como acabado final decorativo.

Recomendado en:

- Hogar
- Bibliotecas
- Galerías
- Hoteles
- Corporativos
- Restaurantes
- Oficinas

### CARACTERÍSTICAS

#### 1. Cualidades Generales:



#### 2. Cualidades Adicionales:



### ELIGE EL DISEÑO A TU MEDIDA

Diseños:



Presentaciones:

- 1.50 mt diámetro x 10 cms grosor
- 1.20 mt diámetro x 10 cms grosor
- 1.00 mt diámetro x 10 cms grosor

Color:



Notas:


-Color sujeto a volumen y tiempos.

Color Hilo:



### PROCESO DE INSTALACIÓN

#### Plafón

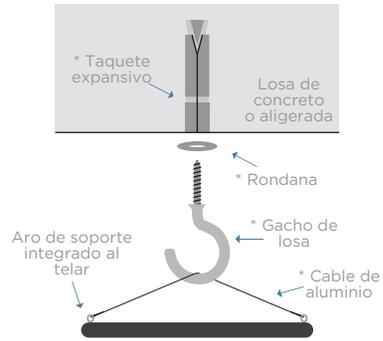


Colocar el soporte en los dos ganchos ya instalados, es recomendable dejar 40 cm de distancia entre cada uno.

Utilizar broca de 1/4" (6.35 mm)

\* Piezas incluidas para instalación dentro del empaque

#### Muro



Colocar el soporte en los dos ganchos ya instalados, es recomendable dejar 20 cm de distancia entre cada uno.

Utilizar broca de 1/4" (6.35 mm)

\* Piezas incluidas para instalación dentro del empaque