


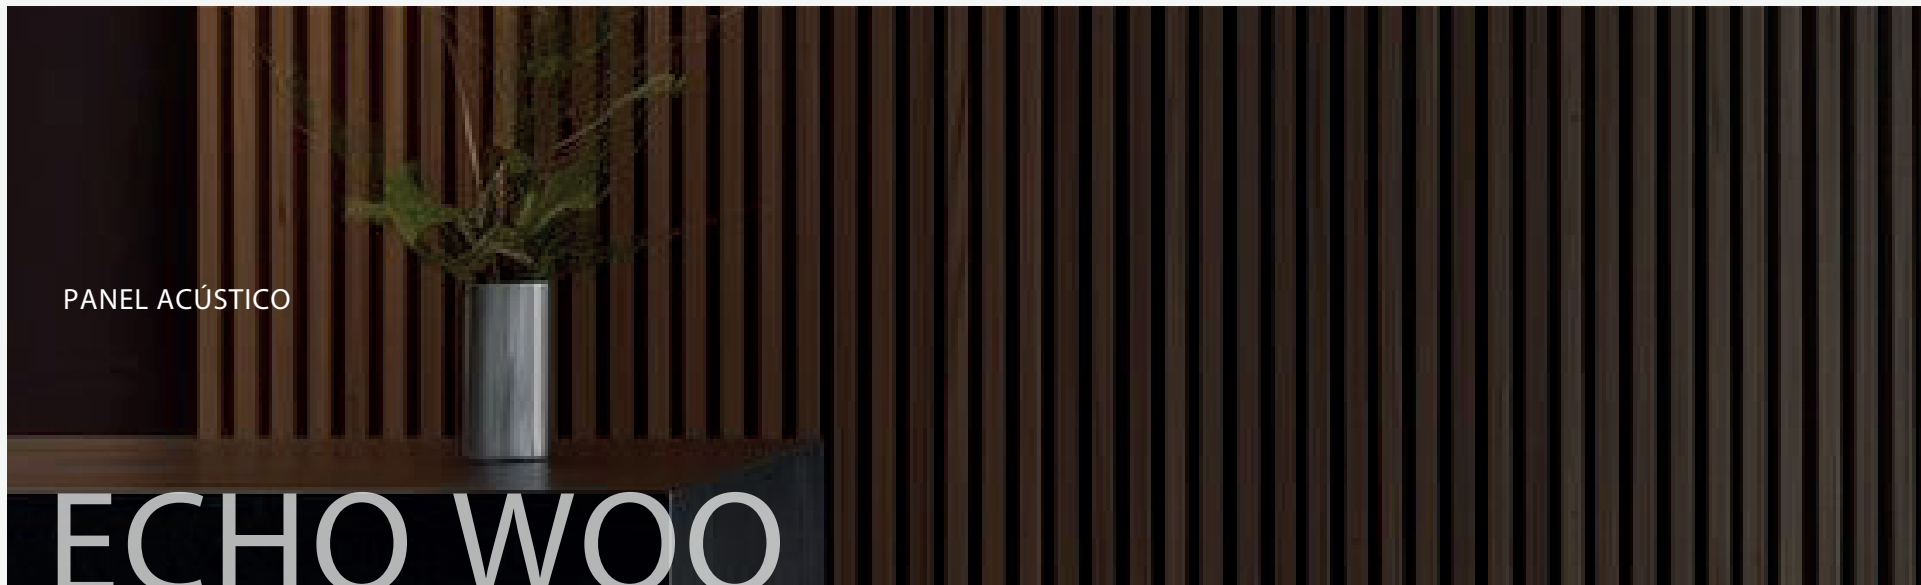

DESCRIPCIÓN

Slat Panel es la solución ideal para el control del rebote de sonido en espacios interiores, combinando eficiencia acústica, estética y facilidad de instalación. Fabricado con Echo Rigid®, un material innovador y ligero, reduce la reverberación y mejora la calidad del sonido en cualquier ambiente.

USO RECOMENDADO

Es ideal para el acondicionamiento acústico en espacios donde se busque reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Panel aparente de PET (Tereftalato de Polietileno), y HDF recubierto con chapa de madera natural.

Gracias a su composición en Echo Rigid®, es fácil de manejar e instalar sin comprometer su durabilidad. Puede ser adherido a cualquier superficie.

Se recomienda como acabado final, amable al tacto y de uso rudo.

Ignífugo, no propaga la flama.

Cumple las certificaciones de fuego y humo de la ASTM E84 - 16 como Clase A.

ECHO WOO

ESPECIFICACIONES

Acústica: 0.25 - 0.80 NRC.

Material: Poliéster 100% y HDF/MDF.

Peso: 6,600 / 4,350 gr/m².

Prueba de fuego y humo: Clase A (ASTM E84-16).


Medio Ambiente: 100 % reciclable, 70 % de contenido reciclado post-consumidor (definición de ISO 14021) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.

Cumple con los requerimientos establecidos en la certificación LEED®v4 y LEEDv4.1.

NOTA

GARANTÍA LIMITADA a la integridad del producto.

Mantenga el empaque correctamente cerrado, en un lugar fresco y seco. Debido a la composición de fibras puede existir variación de tono entre láminas.

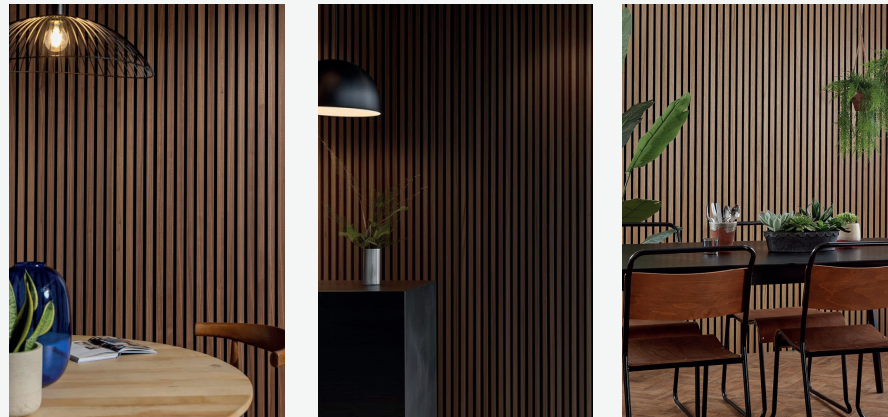

ESPACIOS DE APLICACIÓN

Se puede colocar sobrepuesto en el muro como acabado final.
Recomendado en: auditorios, bibliotecas, call centers, cines, colegios, corporativos, galerías, gimnasios, hoteles.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Completamente personalizable.



NRC
0.25-0.80



Lámina de
2.90m x 0.60m



Pet
100% Reciclado



Bajo
VOC



Húmedad




Personalizable



21 mm
de grosor


GRÁFICA ACÚSTICA

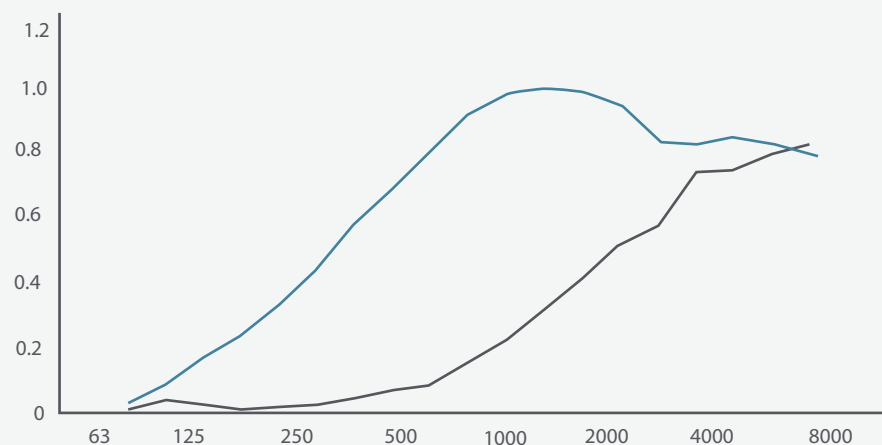

● Espacio de aire 0 CM / 0''

● Espacio de aire 7.63 CM / 3''


COLOR ECHO RIGID DISPONIBLE

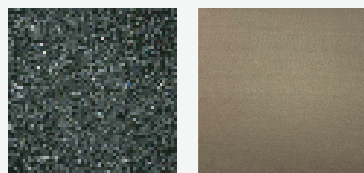

B13

BZ-06


MODELOS DISPONIBLES




Classic Oak




Rounded Oak




Signature Oak



Classic Walnut



Rounded Walnut



Signature Walnut


NOTA

Las pruebas acústicas se han realizado tanto en laboratorios como en campo: Laboratorio de la UNAM, Saad acústica e Intertek. Para más información, contactar a Tektil® directamente.

PROCESO DE INSTALACIÓN


Muro con espacio de aire

1. Localizar los puntos de anclaje en el muro para sujetar los perfiles de soporte.
2. Colocar las piezas correspondientes para fijación del sistema de soporte.
3. Colocar las piezas de Echo woo en los perfiles con adhesivo y/o pijas (cabeza extra plana), considerando la distancia requerida o diseño deseado.

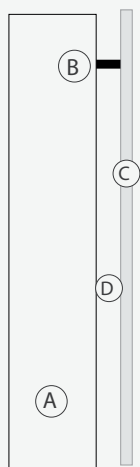

CAPAS

- (A) Muro de anclaje
- (B) Perfiles de soporte
- (C) ECHO WOO
- (D) Espacio de aire



IMPORTANTE

Para instalar el Echo woo sin espacio de aire pegar el panel o las piezas directamente sobre el muro.

CAPAS

- (A) Muro de anclaje
- (B) Adhesivo
- (C) ECHO WOO