

ALFOMBRA MODULAR

ALFOMBRA

DESCRIPCIÓN

Alfombra modular diseñada para transformar espacios con estilo, confort y funcionalidad. Fabricada en 100% Nylon o Poliéster y con respaldo de FPE (polietileno espumado), ofrece una solución más ligera, resistente a la humedad y comprometida con el medio ambiente.

Su formato modular facilita la instalación y el mantenimiento, siendo ideal para proyectos que exigen alto desempeño y diseño contemporáneo.

USO RECOMENDADO

Ideales para espacios interiores de alto tránsito.

Su formato en losetas permite una fácil sustitución de piezas en caso de daño o manchas, haciéndolas perfectas para instalaciones que requieren de mantenimiento eficiente y presentación constante.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO


- Fabricado con materiales que ayudan a reducir la huella de carbono. Respaldo ecológico (FPE): más amigable con el ambiente que el PVC, reciclable y libre de cloros.
- Resistencia al desgaste en zonas de alto tránsito y antideslizante que mejora la seguridad del usuario.
- Propiedades ignífugas que mejoran la seguridad del espacio. Antiestáticas, ideales para entornos con equipos electrónicos
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Estética versátil con variedad de patrones modernos.
- Instalación modular y sencilla.

ALFOMBRA

ESPECIFICACIONES

- Espesor total: 6 mm / 9 mm
- Peso total: 3,150 gr/m² ±3% / 3,750 gr/m² ±3%
- Peso del pelo: 500 gr/m² / 850 gr/m²
- Instalación: Monolítica o en cuarto de vuelta
- Composición fibra: 100% Nylon / 100% Poliéster
- Base: FPE
- Altura del pelo: 3mm - 5mm
- Construcción: Bucle multinivel

MODELOS




Charcoal
.50 x .50m
(.25m²)




Smoke
1 x 1m
(1m²)



Shadow
1 x .25m
(.25m²)

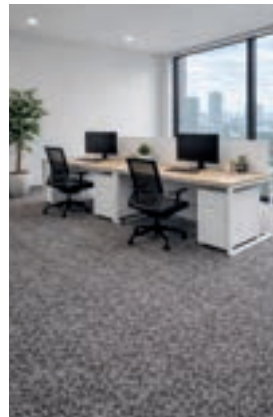

Oficinas, GDL.

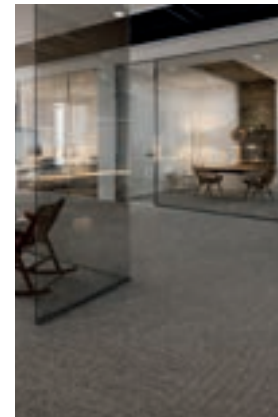

Oficinas, CDMX.



Oficinas, QRO.

ESPACIOS DE APLICACIÓN

Recomendado para oficinas corporativas, galerías, tiendas, escuelas, hoteles, lobbies, call centers, gimnasios, bibliotecas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Loseta modular para uso comercial.
- Antiestático y antideslizante.
- No inflamable.



Huella de carbono



Módulo | Pieza



100% Reciclable



Resistente luz Uv.

PROCESO DE APLICACIÓN

Opción A: Instalación NO permanente (Sticker/TacTile).

1. Preparación del sustrato

Verificar que la superficie esté plana, limpia, seca y libre de polvo o grasa.

2. Colocación del sticker en la alfombra

Adherir el sticker táctil con plano cartesiano directamente en el reverso de la alfombra, colocándolo a lo largo de los bordes perimetrales. Asegurar que los cuatro bordes queden correctamente posicionados y alineados.

3. Retiro de la capa protectora

Una vez fijados los stickers en la alfombra, retirar la capa protectora del adhesivo del lado posterior del sticker.


4. Colocación de la alfombra en el piso

Presentar la alfombra en su posición final y adherirla al piso, presionando firmemente para asegurar contacto uniforme.

5. Ajuste y verificación

Verificar alineación, estabilidad y correcta fijación de los bordes. Este sistema permite retiro o reposicionamiento sin dañar el sustrato.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

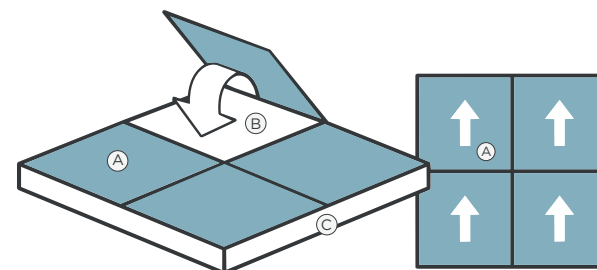

CAPAS

- Ⓐ Alfombra
- Ⓑ Adhesivo
- Ⓒ Piso

PROCESO DE APLICACIÓN

Opción B: Instalación PERMANENTE
(Adhesivo GLUFORCE® o GLUCONTACT®)

1. Preparación del sustrato

Asegurar que la superficie esté plana, limpia, seca, firme y libre de contaminantes que puedan afectar la adherencia.

2. Aplicación del adhesivo

Aplicar GLUFORCE® o GLUCONTACT® de manera uniforme en toda la superficie posterior de la alfombra, asegurando cobertura total.

3. Colocación de la alfombra

Presentar la alfombra sobre el sustrato y presionar firmemente desde el centro hacia los bordes para evitar burbujas o zonas sin contacto.

4. Aseguramiento inicial

Mantener la alfombra en posición durante el tiempo inicial de adherencia recomendado para el adhesivo utilizado. (1 hora)


5. Curado y revisión final

Permitir el curado completo del adhesivo antes de someter la alfombra a tráfico intenso (24 horas). Verificar correcta fijación y acabado.

NOTAS TÉCNICAS

- El sistema de sticker cartesiano está diseñado para instalaciones no permanentes y para facilitar la correcta alineación de la alfombra.
- Permite mantenimiento, retiro o sustitución del producto sin afectar el sustrato.
- Para áreas de alto tráfico o aplicaciones definitivas, se recomienda la instalación permanente con adhesivo.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

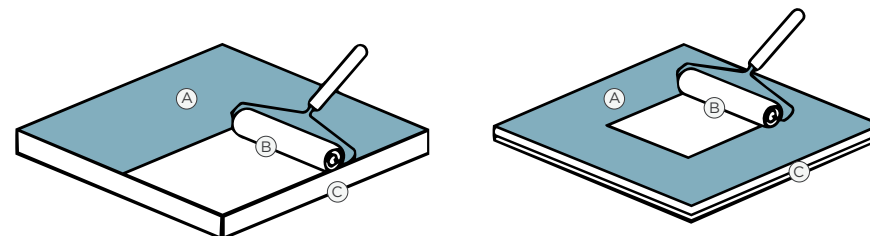

CAPAS

- Ⓐ Alfombra
- Ⓑ Adhesivo
- Ⓒ Piso